




Andamios de aluminio en sistema modular.

Fácil montaje y desmontaje, por una sola persona y sin necesidad de herramientas. A partir de una altura de trabajo de 5 m., con 4 estabilizadores de serie para una máxima seguridad. Fácil montaje de los estabilizadores en los bastidores mediante abrazaderas. Plataformas de trabajo con superficie antideslizante y trampilla de paso. Medidas plataforma 0,72m x 1,55m. Carga máxima: 200 kg./m² p.u.d.

DIN 4422
HD 1004

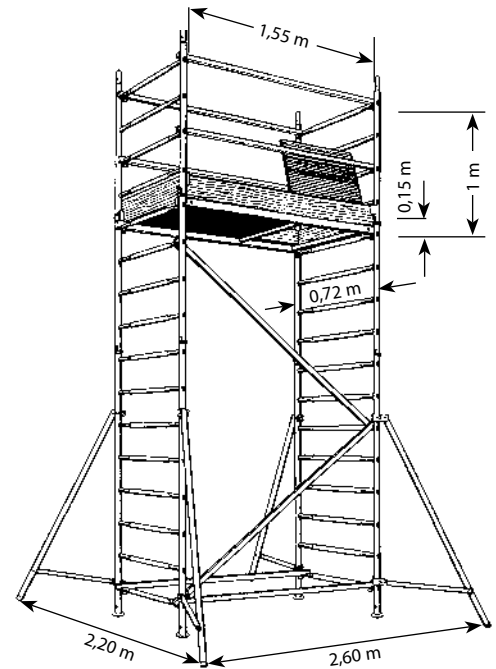


Módulo 1
+
Módulo 2
+
Módulo 3

Módulo 1
+
Módulo 2

Módulo 1




Art. H7009403

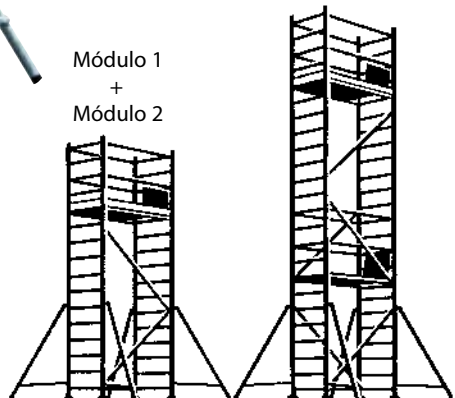

Art. H7009405

Art. H7009407

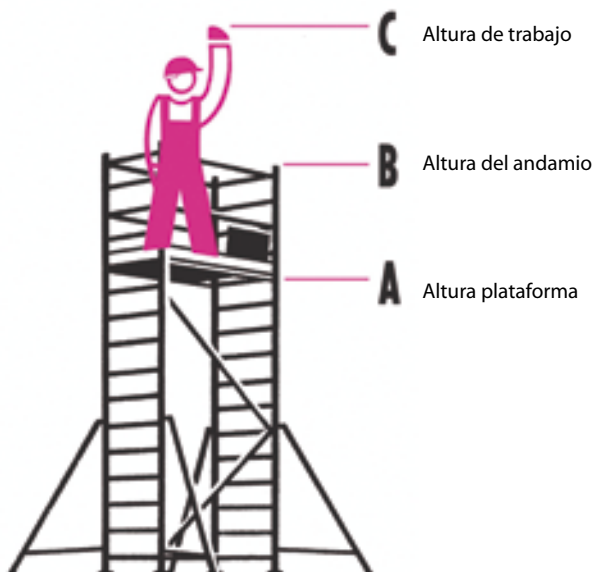

ANDAMIOS MODULARES DE ALUMINIO

Artículo	H7009403	H7009405	H7009407
Altura de trabajo (m) (C)	3	5	7
Altura plataforma (m) (A)	0,95	2,95	4,95
Nº de plataformas	1	1	2
Peso (kg)	25	75	103



Art. H6078

Dim.: 2,95x0,8x2,7h m
Dim. plataforma: 2,70x0,6 m
Altura de trabajo: 3,6 m
Peso: 62 kg
Carga máxima: 200 kg./m2 p.u.d.



Art. H6079

Dim.: 2,95x1,5x2,7h m
Dim. plataforma: 2,70x1,25 m
Altura de trabajo: 3,6 m
Peso: 93 kg
Carga máxima: 200 kg./m2 p.u.d.



Art. H6178

Dim.: 1,90x0,8x2,7h m
Dim. plataforma: 1,65x0,6 m
Altura de trabajo: 3,6 m
Peso: 53 kg
Carga máxima: 200 kg./m2 p.u.d.



Art. H6179

Dim.: 1,90x1,5x2,7h m
Dim. plataforma: 1,65x1,25 m
Altura de trabajo: 3,6 m
Peso: 76 kg
Carga máxima: 200 kg./m2 p.u.d.


Andamio plegable

El andamio plegable dispone de un marco articulado entre bastidores que permite plegar el andamio en cuestión de segundos.

Andamio plegable

Art. H6177/03

Dim.: 1,90x0,8x1,8h m
Dim. plataforma: 1,65x0,6 m
Altura de trabajo: 2,8 m
Peso: 37,7 kg
Carga máxima: 200 kg./m2 p.u.d.

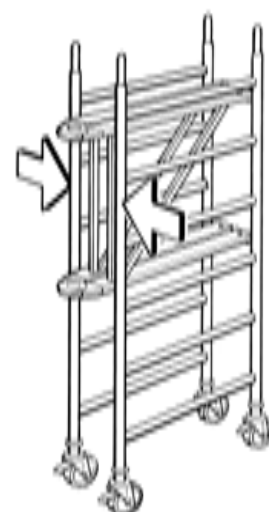

Dim. plegado 0,9x0,25x1,8h m



Andamios móviles de aluminio en sistema modular.

Fácil montaje y desmontaje, por una sola persona y sin necesidad de herramientas. A partir de una altura de trabajo de 7,30 m., con 4 estabilizadores de serie para una máxima seguridad.


Fácil montaje de los estabilizadores en los bastidores mediante abrazaderas. Ruedas de 150 mm con freno y husillo de nivelación. Plataformas de trabajo con superficie antideslizante y trampilla de paso.

Medidas plataforma 0,72m x 2,10m

Carga máxima: 200 kg./m² p.u.d.

DIN 4422

HD 1004

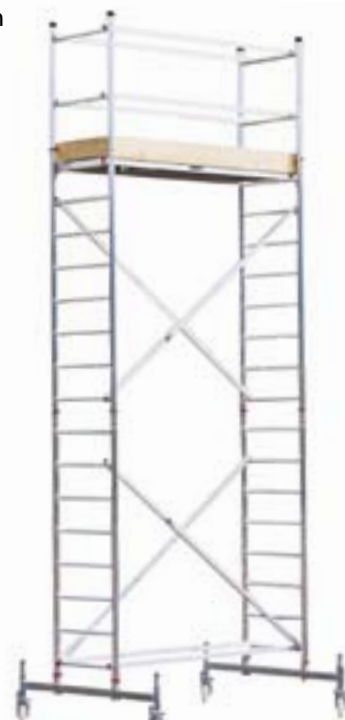


ANDAMIOS MOVILES DE ALUMINIO

Artículo	H7071-03	H7071-04	H7071-05	H7071-06	H7071-07	H7071-08	H7071-09	H7071-10	H7071-11	H7071-12	H7071-13
Altura de alcance	3,30	4,40	5,40	6,40	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Altura plataforma	1,25	2,25	3,35	4,35	5,25	6,25	7,25	8,25	9,25	10,25	11,25
Altura andamio	2,33	3,35	4,35	5,34	6,34	7,34	8,34	9,34	10,34	11,34	12,34
Nº de plataformas	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
Peso (kg)	37	75	84	94	122	130	145	152	176	184	198

Andamios formados por un sistema normalizado de bastidores encajables de aluminio con manguitos de acero y diagonales con cierre rápido, sin tornillos. Gran estabilidad y duración por su ajustada construcción. Montaje muy rápido y sencillo, incluso para una sola persona. Trampilla de paso y rodapiés de protección en la plataforma. Ruedas orientables con freno y nivelación individual en altura. Altura de trabajo hasta 13,4 m.

ANDAMIOS PLATAFORMA LONGITUD 1,90 mts			
Art.	Medidas plataforma (mts)	Altura de trabajo (mts)	Base
H6472	1,90 x 0,80	de 3,3 a 9,3	estabilizadores
H6473	1,90 x 1,50	de 3,3 a 10,3	estabilizadores
H6576 *	1,90 x 1,50	de 1,5 a 1,90	estabilizadores

* Modelo con escalera interior

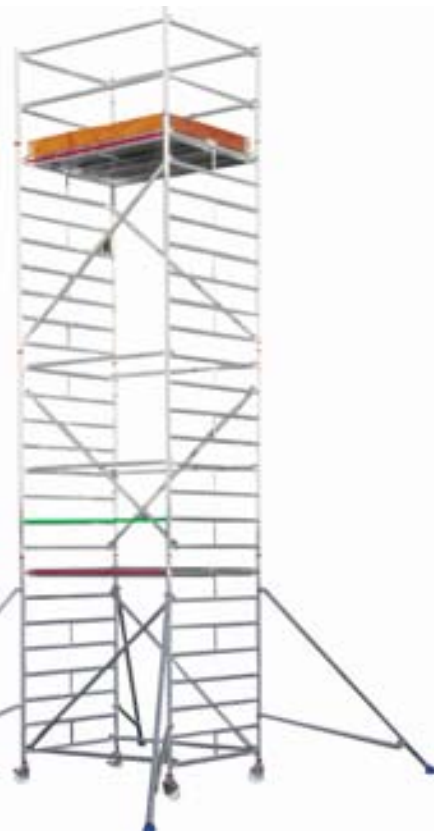

Art. H6473



Art. H6273



Ejemplo de uso sobre peldaños.



Art. H6771

ANDAMIOS PLATAFORMA LONGITUD 2,95 mts			
Art.	Medidas plataforma (mts)	Altura de trabajo (mts)	Base
H6071	2,95 x 0,80	de 4,6 a 13,6	traviesas
H6371	2,95 x 0,80	de 3,4 a 13,4	estabilizadores
H6073	2,95 x 1,50	de 5,6 a 13,6	traviesas
H6373	2,95 x 1,50	de 3,4 a 13,4	estabilizadores
H6273*	2,95 x 1,50	de 8,6 a 12,6	traviesas
H6573*	2,95 x 1,50	de 4,4 a 12,4	estabilizadores

* Modelos con escalera interior

ANDAMIOS PLATAFORMA LONGITUD 2,45 mts			
Art.	Medidas plataforma (mts)	Altura de trabajo (mts)	Base
H6771	2,45 x 0,80	de 3,4 a 13,4	estabilizadores
H6772	2,45 x 0,80	de 5,4 a 13,4	estabilizadores
H6773	2,45 x 1,50	de 3,4 a 13,4	estabilizadores