



Protección de arco lineal para interior

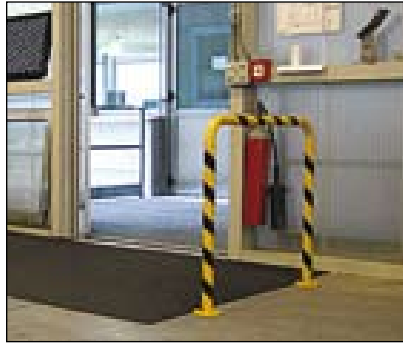


Protección de arco lineal

Art.	L (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
DL50	500	900	48
DL100	1000	900	48
DL120	1200	900	48
DL150	1500	900	48

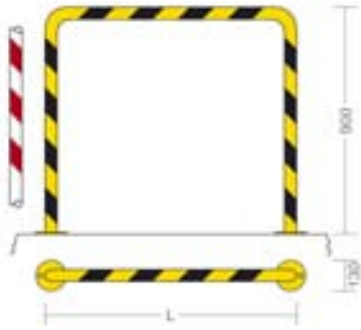

hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

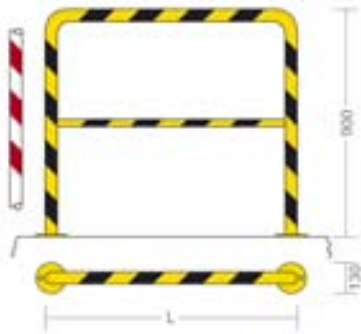

Protección de arco lineal con travesaño

Art.	L (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)	Ø Travesaño (mm)
DLT50	500	900	48	28
DLT100	1000	900	48	28
DLT120	1200	900	48	28
DLT150	1500	900	48	28



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero 4 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.




Protección de arco lineal con zócalo

Art.	L (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
PML50	500	900	60
PML100	1000	900	60
PML120	1200	900	60
PML150	1500	900	60



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Zócalo de acero en "L" de 10 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

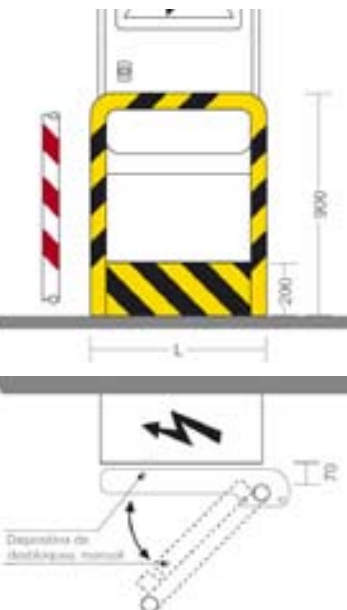

Protección de arco lineal giratoria


Art.	L (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)	Apertura a
PML80M-D	800	900	60	derecha
PML80M-I	800	900	60	izquierda
PML90M-D	900	900	60	derecha
PML90M-I	900	900	60	izquierda
PML100M-D	1000	900	60	derecha
PML100M-I	1000	900	60	izquierda



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Rodamientos de nylon.
- Accionamiento manual de bloqueo y desbloqueo.
- Distancia mínima a la zona a proteger.
- Permite acceder a armarios, cuadros de mando, etc...
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Zócalo de acero en "L" de 10 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

Protección de arco lineal para exterior

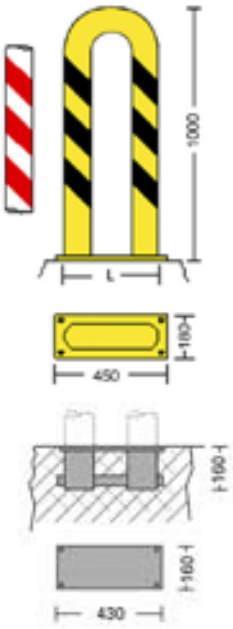

hormigón

- Para ubicar en exterior.
- Tubo de acero de 5 mm de grosor.
- Capa interior de cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro reflectante.

asfalto

- Armadura para cimentación.
- Fabricada en tubo de acero de 15 mm de grosor.
- Tratamiento anticorrosivo.
- Acabado superficial cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M12.

Protección de arco lineal

	Art.	Ancho (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
hormigón	PL102.37	370	1000	102
asfalto	FPL102.37	430	160	-





Realizamos protecciones personalizadas. Consulte con nuestro departamento comercial.



Protección de arco lineal

	Art.	Ancho (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
hormigón	PL102.100	1000	1000	102
	PL102.150	1500	1000	102
asfalto	FPL102.100	1058	160	-
	FPL102.150	1558	160	-

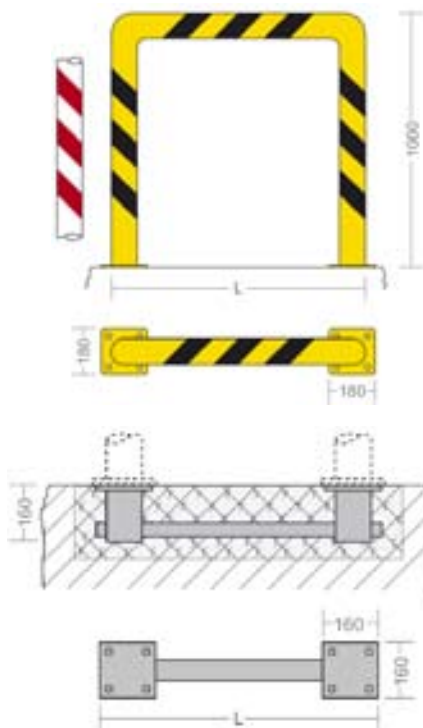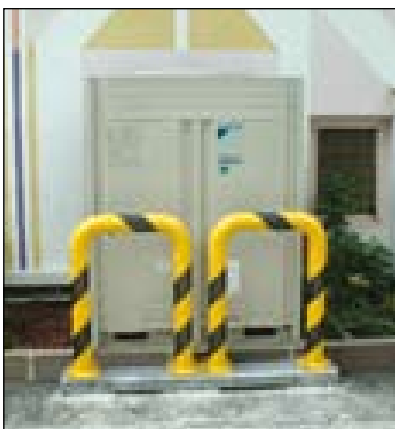


hormigón

- Para ubicar en exterior.
- Tubo de acero de 5 mm de grosor.
- Capa interior de cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro reflectante.

asfalto

- Armadura para cimentación.
- Fabricada en tubo de acero de 15 mm de grosor.
- Tratamiento anticorrosivo.
- Acabado superficial cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.

Protección de arco angular para interior

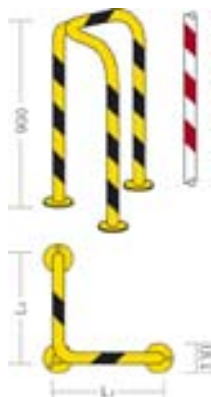


Protección de arco angular 90°

Art.	L1 x L2 (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
DA45x45	450x450	900	48
DA45x60	450x600	900	48
DA60x45	600x450	900	48
DA60x60	600x600	900	48
DA100x100	1000x1000	900	48



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

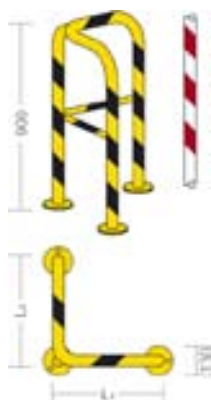


Protección de arco angular 90° con travesaño

Art.	L1 x L2 (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
DAT45x45	450x450	900	48
DAT45x60	450x600	900	48
DAT60x45	600x450	900	48
DAT60x60	600x600	900	48
DAT100x100	1000x1000	900	48



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Travesaño de Ø28 mm.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

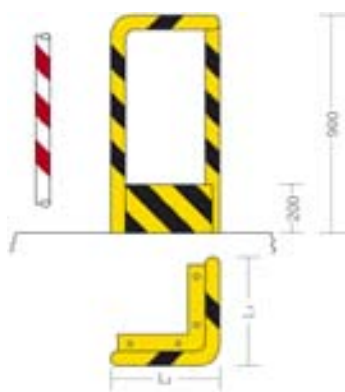

Protección de arco angular 90° con zócalo

Art.	L1 x L2 (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
PMA45x45	450x450	900	60
PMA45x60	450x600	900	60
PMA60x45	600x450	900	60
PMA60x60	600x600	900	60
PMA100x100	1000x1000	900	60



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Zócalo de acero en "L" de 10 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.



**Realizamos protecciones personalizadas.
Consulte con nuestro departamento comercial**

Protección de arco angular 135° con zócalo


Art.	L (mm)	I (mm)	P (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
PMA135x45	450x450	366	766	900	60
PMA135x60	600x600	487	1020	900	60



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Zócalo de acero en "L" de 10 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

Protección de arco angular para exterior

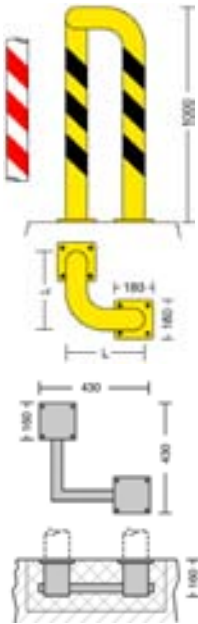

hormigón

- Para ubicar en exterior.
- Tubo de acero de 5 mm de grosor.
- Capa interior de cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro reflectante.

asfalto

- Armadura para cimentación.
- Fabricada en tubo de acero de 15 mm de grosor.
- Tratamiento anticorrosivo.
- Acabado superficial cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.


Protección de arco angular 90°

	Art.	L (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
hormigón	PA102x37	370x370	1000	102
asfalto	FPA102x37	430x430	160	-



Protección de arco en "U"

	Art.	L (mm)	S (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
hormigón	PU102-37x87	870x370	510	1000	102
asfalto	FPU102-37x87	930x430	610	160	-

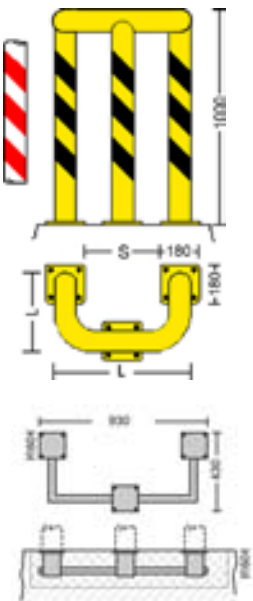

hormigón

- Para ubicar en exterior.
- Tubo de acero de 5 mm de grosor.
- Capa interior de cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro reflectante.


asfalto

- Armadura para cimentación.
- Fabricada en tubo de acero de 15 mm de grosor.
- Tratamiento anticorrosivo.
- Acabado superficial cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.



Protección de arco angular 90°

	Art.	L (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
hormigón	PA102x100	1000x1000	1000	102
	PA102x150	1500x1500	1000	102
asfalto	FPA102x100	1058x1058	160	-
	FPA102x150	1558x1558	160	-

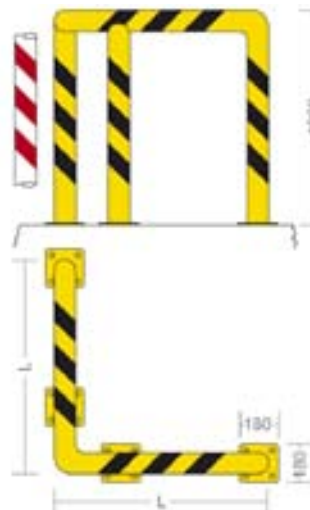

hormigón

- Para ubicar en exterior.
- Tubo de acero de 5 mm de grosor.
- Capa interior de cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro reflectante.

asfalto

- Armadura para cimentación.
- Fabricada en tubo de acero de 15 mm de grosor.
- Tratamiento anticorrosivo.
- Acabado superficial cincado.
- Incluye tornillería de fijación de M16.

