



Protección de anclaje a pared para exterior

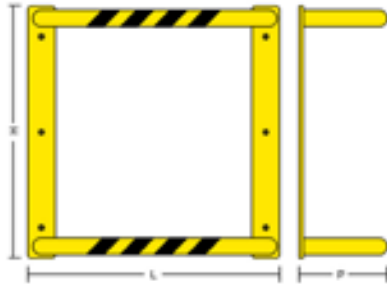

Protección de anclaje a pared


Art.	L (mm)	P (mm)	Altura (mm)	Ø Tubo (mm)
PPS60	100	300	870	60
PPD60	900	300	870	60



- Para ubicar en exterior.
- Tubo de acero de 4 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Placa base de acero de 10 mm de grosor.
- Capa interior de cincado.
- Tornillería para fijación a pared hormigón o ladrillo.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro reflectante.

**Realizamos protecciones personalizadas.
Consulte con nuestro departamento comercial**

Zócalos de protección para interior

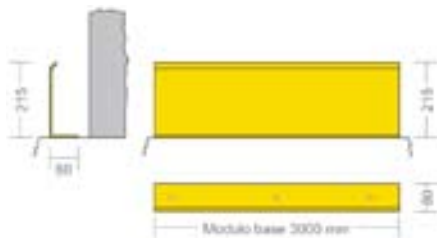

Zócalo de protección modular


Art.	Longitud (mm)	Base (mm)	Altura (mm)	Grosor (mm)
SML300-L	3000	80	215	5



hormigón



- Para ubicar en interior.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Color estándar amarillo RAL 1023.
- Incluye terminación a 45° y ángulos a 90°.
- Color estándar amarillo sin franjas.

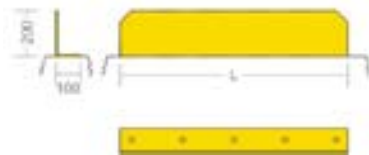

Zócalo de protección lineal

Art.	L (mm)	Base (mm)	Altura (mm)	Grosor (mm)
SML50-S	500	100	200	10
SML100-S	1000	100	200	10
SML120-S	1200	100	200	10
SML150-S	1500	100	200	10



hormigón



- Para ubicar en interior.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar amarillo sin franjas.



Ángulo para zócalo de protección

Art.	L (mm)	Base (mm)	Altura (mm)	Grosor (mm)
SMA20-20S	200	100	200	10



hormigón



- Para ubicar en interior.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar amarillo sin franjas..

Zócalos de protección para interior




Zócalo de protección lineal

Art.	L (mm)	Base (mm)	Altura (mm)	Grosor (mm)
SML50	500	100	200	10
SML100	1000	100	200	10
SML120	1200	100	200	10
SML150	1500	100	200	10



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

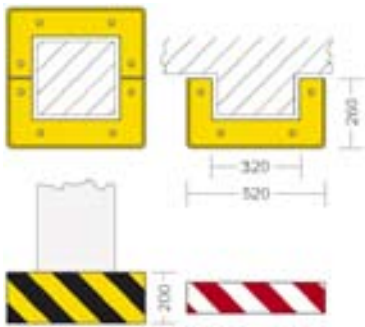


Zócalo de protección para pilar

Art.	L (mm)	Profundidad (mm)	Altura (mm)	Grosor (mm)
SBP30-30	520	260	200	10



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Para pilares de sección inferior de 300x300 mm
- Incluye tornillería de fijación de M12.
- Color estándar: franjas a 45° amarillo y negro.

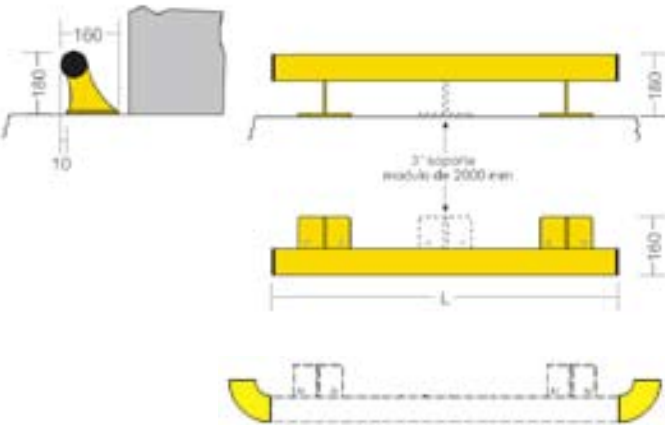

Zócalo de protección tubular

Art.	L (mm)	Profundidad (mm)	Altura (mm)	ØTubo (mm)
SL76-100	2000	160	180	76
SL76-200	1000	160	180	76
SL76-TD	Codo 90° derecha	-	-	-
SL76-TS	Codo 90° izquierda	-	-	-



hormigón

- Para ubicar en interior.
- Tubo de acero de 3 mm de grosor.
- Incluye tornillería de fijación de M10.
- Color estándar amarillo sin franjas.
- Rematado con tapones de plástico.
- Posibilidad de colocar codos en los extremos.

